



Handleiding voor het installeren van SafeSign-software en Activeren Uzi-pas 3 Voor Mac

Inleiding

In dit document wordt in eenvoudige stappen beschreven hoe u de nieuwe SafeSign software dient te installeren en uw Uzi-pas 3 te activeren.

Het is een algemene beschrijving. Per besturingssysteem kunnen bepaalde beschrijvingen of afbeeldingen afwijken.

Stappen

Vóór het installeren is het belangrijk eerst de (mogelijk aanwezige) oude SafeSign software te verwijderen.

Na deze acties kan de nieuwe software worden geïnstalleerd.

In deze handleiding wordt uitgelegd wat u moet doen.

1. *Verwijderen oude software mits aanwezig*
2. *Installatie SafeSign Identity Client*
3. *Eerste start en integratie in FireFox*
4. *Module toevoegen in FireFox*
5. *Nieuwe Uzi-pas 3 activeren*
6. *Het testen van de pas*
7. *Unpairing (Uzi-pas ontkoppelen aan wachtwoord MAC)*
8. *Deïnstaleren*

1. Verwijderen oude software mits aanwezig:

Voordat de nieuwe versie van SafeSign kan worden geïnstalleerd, is het zeer raadzaam om eerst oudere versies te deïnstalleren.


Afhankelijk van de versie, zijn er twee mogelijke wijzen om SafeSign te deïnstalleren.

- Open Finder en klik op “Applicaties”
- Zoek het blauwe icoon “Token Administratie”
 - Mocht deze icoon er niet staan, dan is SafeSign niet geïnstalleerd.
- Rechts-klik deze icoon en kies voor “Verplaats naar prullenbak”


2. Installatie SafeSign Identity Client:

NB: er kunnen per systeem bepaalde zaken enigszins afwijken

- Download het installatiebestand SafeSign en sla deze op een handige locatie, bijvoorbeeld het bureaublad: <https://www.uziregister.nl/uzi-pas/aanvraagproces/gebruik-van-de-pas>
- Open het bestand. Dit zal de EULA laten zien:

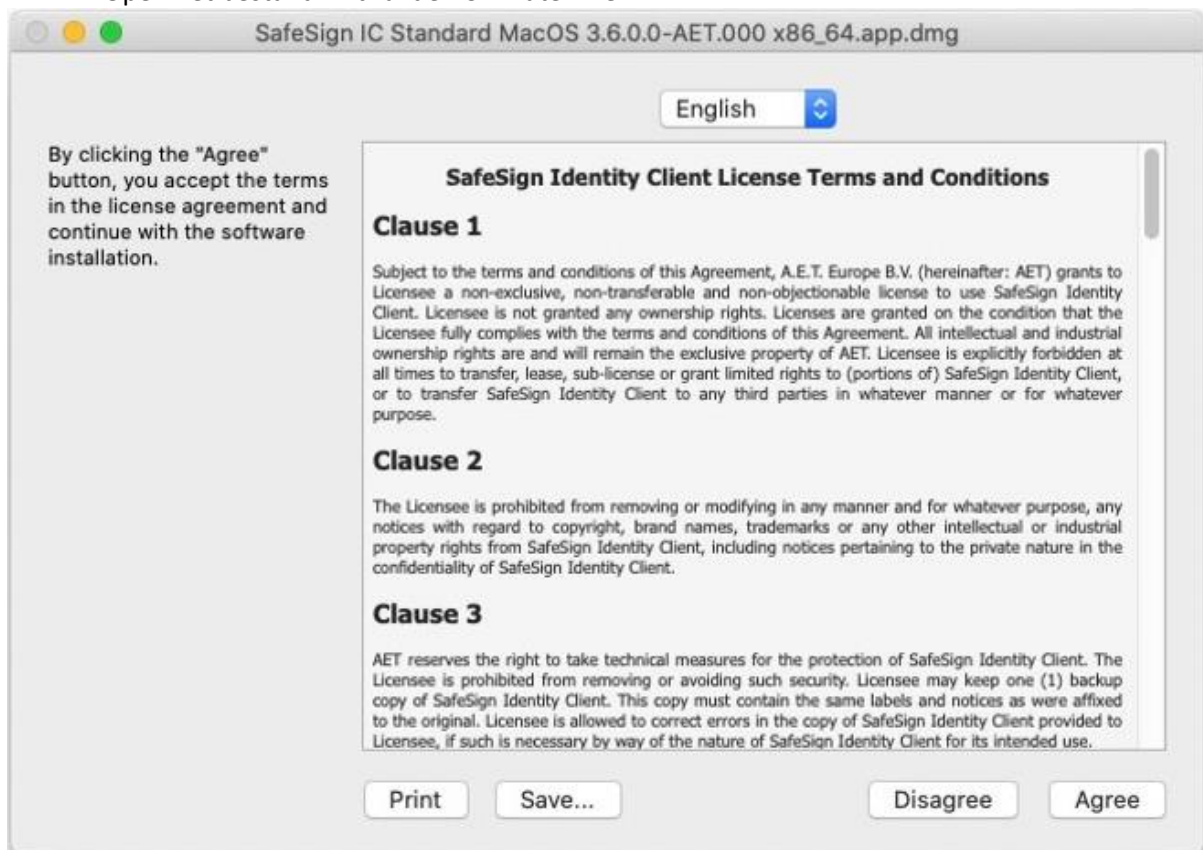

Klik op “Agree” om akkoord te gaan en door te gaan met de installatie.
Het volgende venster zal worden getoond:

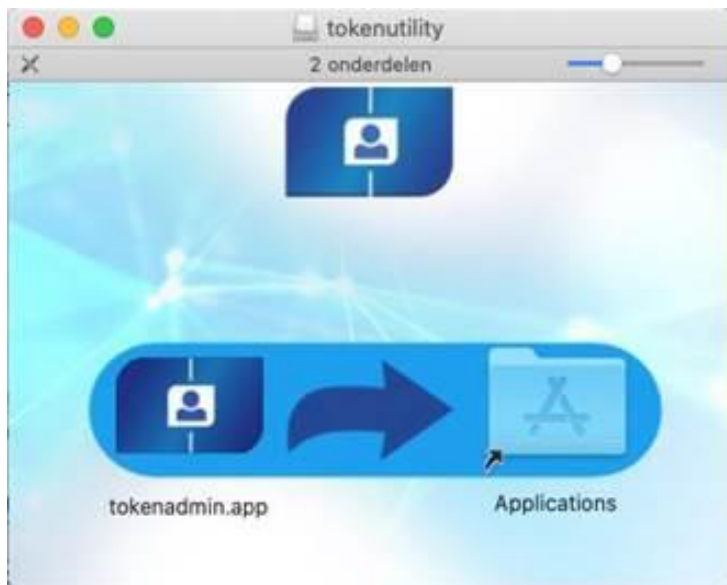

- Sleep de “tokenadmin” applicatie bundel naar de “Applications” folder. Dit zal SafeSign installeren.
- Werp de installatie uit, zodat de installatie andere software niet in de weg zit.

3. Eerste start en integratie in FireFox:

Voor deze stap wordt ervan uitgegaan dat de FireFox browser op het systeem is geïnstalleerd volgens de standaard installatieprocedure, dus downloaden, en net zoals SafeSign hierboven van links naar rechts in het applicatiemapje gesleept.


- Open "Finder" en open het blauwe icoon met als naam "tokenadmin" onder "Applicaties"
- Zoek in het menu boven in het scherm het item "Integratie"
- In het menu, selecteer: "Integreren in Firefox"
- Selecteer in het dialoogscherm "Firefox" en klik op "installeren"
- Klik in het dialoogscherm op sluiten
- Sluit de Tokenadmin applicatie helemaal af (zodat hij verdwijnt uit de Snelstart balk)

Deze procedure heeft een directory "SafeSign" gemaakt in de persoonlijke bibliotheek van de gebruiker.

Dit venster verschijnt waarbij de versie van FireFox aangegeven wordt. Selecteer de naam en kies voor Install.



Wanneer dit gelukt is krijgt u deze bevestiging:

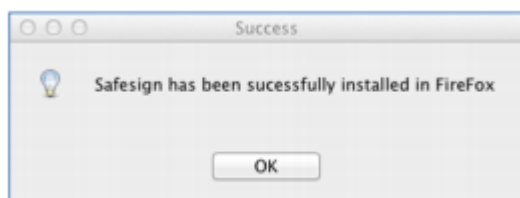


Sluit hierna Token Administratie af.


4. Module toevoegen in FireFox:

Als laatste stap dient in FireFox een module toegevoegd te worden.


- Open FireFox en klik het menu aan de rechterzijde.

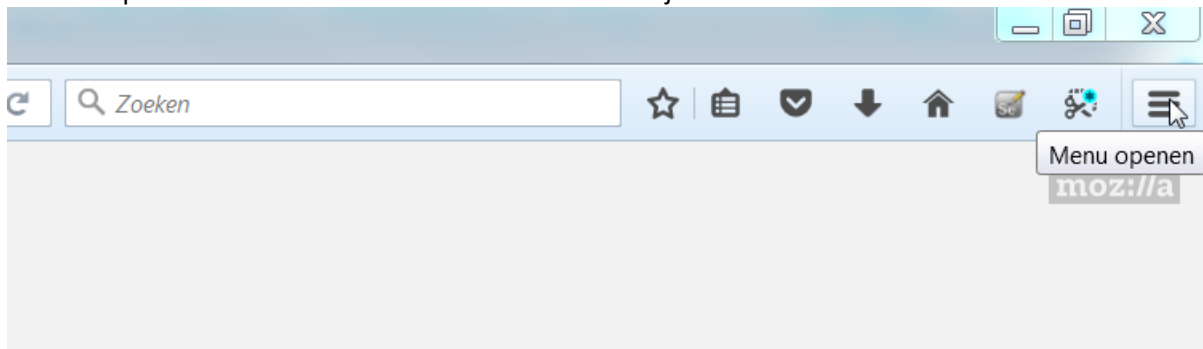


- Kies het vervolgmenu Opties

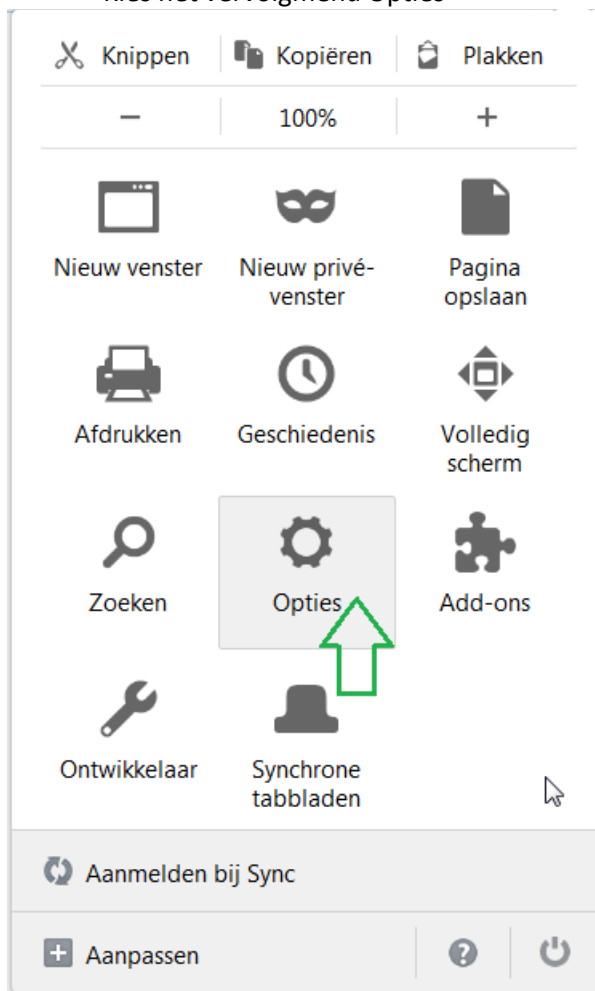

- Kies aan rechterzijde Privacy & Beveiliging

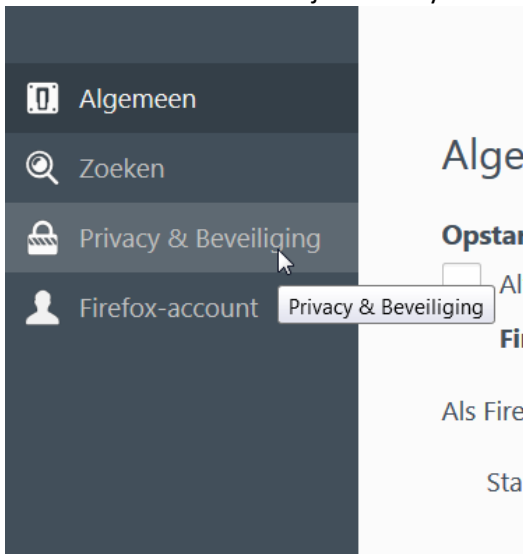

- Scroll helemaal naar beneden en klik Beveiligingsapparaten

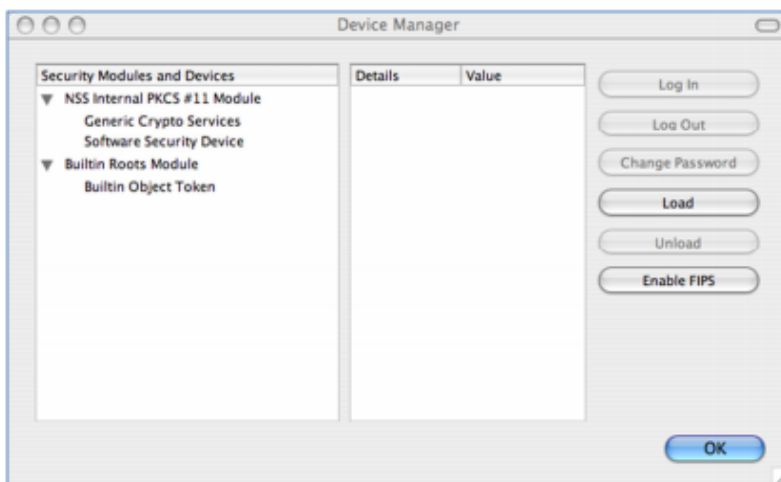

- Klik op Load (of de Nederlandse equivalent), het volgende scherm verschijnt:




Wanneer er bij Module Name niets vermeld staat vul dan het volgende in:

SafeSign Identity Client

Bij Module filename vul dit in:

/Applications/tokenadmin.app/Contents/Frameworks/libaetpkss.dylib

- Klik OK, het volgende scherm verschijnt:

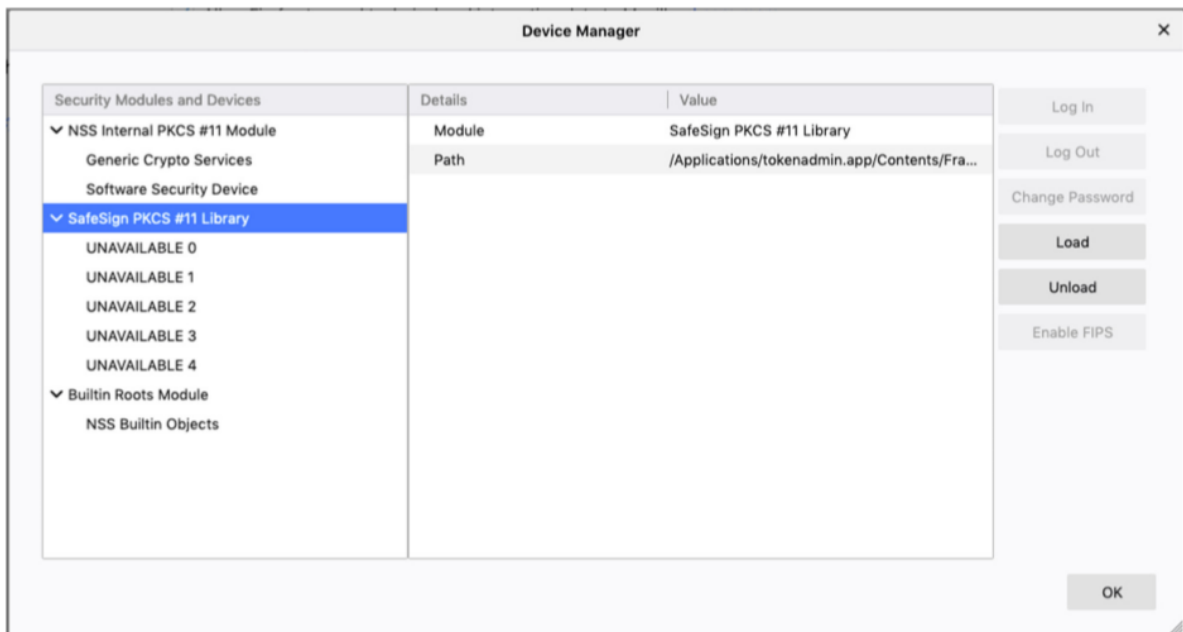

- Klik OK om deze installatie af te ronden.
- Sluit FireFox af.

5. Nieuwe Uzi-pas 3 activeren

Het herkennen van de nieuwe UZI-pas 3

Mocht u twijfelen of u een nieuwe pas heeft of niet, let dan op onderstaande:

Uzi-pas 3 kunt u o.a. herkennen aan het pasnummer en geldigheidsdatum:

- Alle Uzi-passen hoger of gelijk aan pasnummer 484584
- Alle Uzi-passen hebben een datum geldig tot 27-01-2024 of later
- Alle testpassen met een geldigheid vanaf datum 25-08-2020

Heeft u geen Uzi-pas 3 dan kunt u naar hoofdstuk 6 gaan.

Om de Uzi-pas te activeren moet u gebruik maken van SafeSign versie 3.5.6.1 of hoger.

SafeSign en TokenAdministration zijn namen voor hetzelfde product.

Controleer eerst uw versie SafeSign

1. Start Token Administration op.
 - Windows: zoeken via Windows Search, 'Token' intypen
 - Voor Mac: ga naar de Finder. In de map Applications of Programma's staat Token Administration
2. Open het programma en kies in het menu Help, Versie informatie.
Dit moet dus 3.5.6.1 of hoger zijn.

Heeft u geen SafeSign of een verouderde versie, dan kunt u de correcte versie downloaden vanaf:
<https://www.uziregister.nl/uzi-pas/installatie-van-kaartlezer-en-software>

Activering stappen

- 1) Zet uw kaart in de kaartlezer
- 2) Start Token Administration op
- 3) Open via menu Token, Activeren kaart:
 - In dit dialoogvenster wordt u gevraagd om de pincode in te voeren, voor de UZI-pas 3; deze pincode is opgenomen in de Pin-mailerbrief die u heeft ontvangen.
- 4) Nadat u de juiste pincode heeft ingevoerd en op 'OK' heeft geklikt, wordt de kaart succesvol geactiveerd. Uw Uzi-pas is nu geactiveerd en klaar voor gebruik.

Een uitgebreide handleiding voor het activeren van uw Uzi-pas 3 zie de handleiding "Handleiding activatie UZI-pas (Nederlandstalig)"

<https://www.uziregister.nl/uzi-pas/installatie-van-kaartlezer-en-software>

6. Het testen van de pas

De installatie is in principe gereed. De pas kunt u als volgt testen:

Doe de kaart in de lezer en ga met FireFox naar www.sbvz.nl.
Kies Inlog BSN Verifiëren

Type uw PIN-code (hoofdwachtwoord).
Klik op het certificaat wat getoond wordt.

Hierna zult u ingelogd zijn op de SBVZ.

Mocht dit niet direct lukken, herstart uw computer, en probeer bovenstaande opnieuw.
De pas mag u laten zitten tijdens de herstart.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact met ons openen:
<https://www.uziregister.nl/contact>

7. Unpairing (Uzi-pas ontkoppelen aan wachtwoord MAC):

Smartcard is gekoppeld aan de MAC-login, maar dat wilt u niet

Het kan voorkomen dat u ongewild uw Uzi-pas gekoppeld is aan uw Login van de Mac. Om dit ongedaan te maken kunt u het volgende uitvoeren:

Open de terminal-tool:

Typ het volgende:

\$ sc_auth list

(Een lijst van gebruikers zal te zien, 1 of meerdere)

\$ sc_auth unpair

(De gebruikers worden ontkoppeld)

\$ sc_auth list

(Lijst zal nu leeg zijn)

Als u wilt dat dit niet weer gebeurt, kunt u het volgende uitvoeren:

\$ sc_auth pairing_ui -s disable

(Om dit te herstellen: **\$ sc_auth pairing_ui -s enable**)

8. Deïnstaleren:

Het is mogelijk om SafeSign IC Standard versie 3.6 voor MacOs van uw MacOs-computer te verwijderen.

Voordat u SafeSign IC verwijdert, moet u rekening houden met de volgende vereisten:

1 Zorg ervoor dat er geen smartcard of token is geplaatst;

2 Sluit de Token Administration Utility / zorg ervoor dat de Token Administration Utility niet geopend / actief is;

3 Start de computer opnieuw op.

U kunt vervolgens SafeSign IC Standard versie 3.6 voor MacOs verwijderen door de tokenadmin Application Bundle naar de prullenbak te slepen of door met de rechtermuisknop op de tokenadmin-applicatie te klikken en 'Verplaatsen naar prullenbak' te selecteren.

Deze procedure is vereist omdat het Smart Card Extension-proces mogelijk nog actief is, waardoor het onmogelijk is om SafeSign IC te verwijderen.